

Ящик для песка разборный ЯПР-0,1/0,12/0,25/0,3/0,5



Этикетка

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Ящик для песка разборный ЯПР-0,12/0,3/0,5 предназначен для хранения в нем сухого песка, в качестве первичного средства пожаротушения. Рекомендуется для размещения в местах, где возможен разлив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, в непосредственной близости с пожарными щитами.
- 1.2. Ящик поставляется в разобранном состоянии, в упаковке.


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ящик для песка может поставляться в разобранном состоянии в упаковке. Сборка производится покупателем самостоятельно

Характеристика	Значение		
Объем ящика, куб. м	0,1/0,12	0,25/0,3	0,5
Габаритные размеры в собранном состоянии, мм (Д×В×Ш), не более	430x490x580	1210x580x470	1210x790x600
Габаритные размеры в упакованном виде, мм (Д×В×Ш), не более	450x150x600	1230x150x500	1230x150x630
Масса, кг., не более	12,0	20,0	25,0
Масса в упакованном виде, кг., не более	13,0	21,5	27,0

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ


Поз.	Наименование детали	Количество, шт.		
		0,12	0,3	0,5
1	Дно	1		
2	Полос опорный	2	3	3
3	Стенка передняя	1		
4	Стенка задняя	1		
5	Крышка верхняя	1		
6,7	Стенка боковая	2		
8	Винт М6х12/ Гайка М6	8	8	12
9	Петля дверная	2		
10	Этикетка на ящик	1	3	3

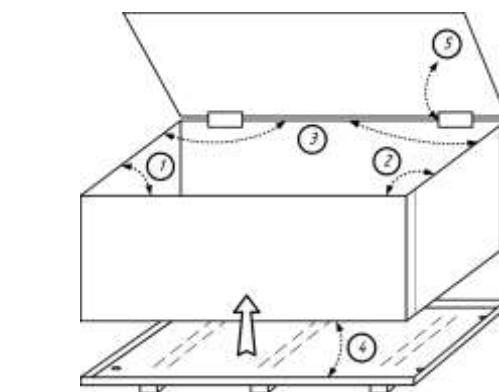

Рекомендуемая последовательность сборки:
этап 1-2-3-4-5

4. Монтаж Ящика для песка

- 4.1. Перед монтажом ящика подготовьте рабочее место. Используйте необходимый ручной инструмент. Вам понадобятся: ключ рожковый на 10 мм – 2 шт. (или пассатижи), а также «крестовая» отвертка с наконечником типа PH2.
- 4.2. Комплектные метизы используются для соединения деталей между собой. Начало сборки рекомендуется начинать с крепления на дно ящика (поз.1) опорных полос (поз.2). Далее собираются боковые стенки (поз.3, 4, 6, 7) между собой. После этого собранная боковина ящика устанавливается на дно и крепиться. На последнем этапе к задней боковой стенке (поз.4) присоединяются дверные петли (поз.10) и верхняя крышка ящика к ним. Соединение всех деталей производят комплектными болтами и гайками.

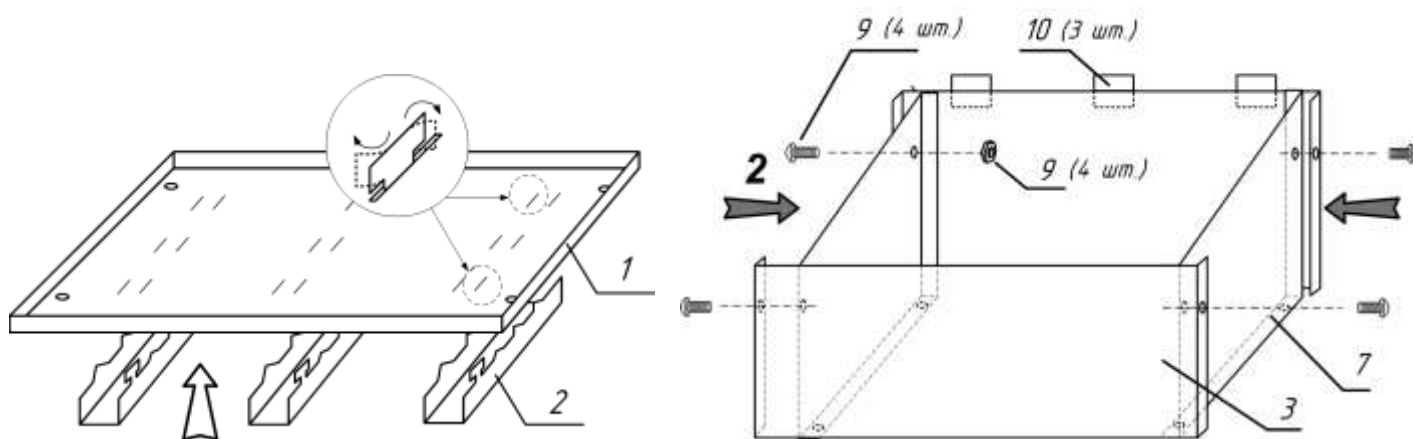

Пример сборки ящика ЯПР-0,5

5. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 5.1. Ящик для песка ЯПР, в упаковке, можно транспортировать любым крытым транспортом.
- 5.2. Температурный диапазон транспортирования и хранения ящика в заводской упаковке от минус 40 до плюс 50 °С.
- 5.3. Для долговременной эксплуатации ящика рекомендуется использовать для хранения сухой просеянный песок, наличие влаги в песке, в зимних условиях, приводит к смерзанию песка, деформации корпуса ящика и быстрой его коррозии.
- 5.4. Рекомендуется периодически смазывать петли откидной крышки машинным маслом – 2-3 капли на каждую петлю.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 6.1. Ящик для песка типа ЯПР соответствует требованиям нормативных документов, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации.

ШТАМП ОТК _____ 0,1/0,12 _____ 0,25/0,3 _____ 0,5 _____

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие «Ящика для песка» нормативной документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 7.2. Гарантийный срок хранения продукции – 24 месяца с момента изготовления.
- 7.3. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- 7.4. Производитель имеет право менять конструкцию и комплектность изделия без уведомления потребителя.

Изготовлено: ООО «Линия 01»



Юр./факт. адрес:
630096, Россия, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 60/1, помещение 78
Адрес производства:
630108, Россия, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 32, корпус 160/1

☎ 8 (383) 300-03-01

✉ lbnsk@yandex.ru

🌐 www.lbnsk.ru

Произведено в России